




Осцилюючий дощувач OS 5.320 SV для прямокутних ділянок

Дощувач OS 5.320 SV для поливу прямокутних ділянок. З плавною зміною дальності поливу. З регулятором витрати води. З клавішами для регулювання ширини поливу. Зона зрошення: при 2 барах ширина поливу 12 м, довжина 5-16 м, площа 190 кв.м; при 4 барах ширина поливу 16 м, довжина 6-20 м, площа 320 кв.м.

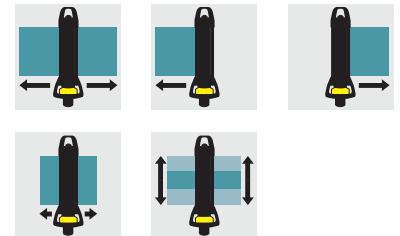

1 Плавне зміна дальності поливу

- Точний полив

3 Регулювання ширини зони поливу

- Різний кут поливу для цілеспрямованого зрошення саду

2 Петля для підвішування пристрою, інтегрована в ручку

- Для простого зберігання

4 Захист від бризок

- Зручна настройка



Осцилюючий дощувач OS 5.320 SV для прямокутних ділянок

- З захистом від бризг для зручного вирівнювання дощувача без необхідності намокати
- Плавне регулювання потоку води (0-макс.)
- Є кріплення до землі
- Зручне зберігання
- Захист від бруду, більше термін служби
- Максимум. площа поливу (при тиску 4 бар): 320 м
- Відключення форсунки для зменшення ширини розпилення до 60%

Технічні дані

Артикул	2.645-135.0	
	4039784426351	
Площа поливу (2 бар)	20 - 190 м ²	
Площа поливу (4 бар)	30 - 320 м ²	
Ширина зони поливу (2 бар)	м	5 × 12
Ширина зони поливу (4 бар)	м	6 × 16
Дальність поливу (2 бар)	м	5 / 16
Дальність поливу (4 бар)	м	6 / 20
Вага	кг	0,81
Вага вкл. упаковку	кг	0,93
Габарити (Д х Ш х В)	мм	546 × 160 × 88

Осцилюючий дощувач OS 5.320 SV для прямокутних ділянок 2.645-135.0

KÄRCHER



		Артикул					Ціна	Опис	
Шланги									
Шланг PrimoFlex premium 5-ти шаровий 1/2 - 20м	1	2.645-150.0							<input type="checkbox"/>
З'єднувачі та конектори для систем поливу									
Універсальний конектор Premium	2	2.645-195.0							<input type="checkbox"/>
Універсальний конектор Premium з аквастопом	3	2.645-196.0							<input type="checkbox"/>
Штуцер G3 / 4, G1 / 2 ВР для систем поливу	4	2.645-006.0							<input type="checkbox"/>

Доступні аксесуари