



НОВИНКИ

ПЕРФОРАТОРЫ

STORM



НОВЫЕ ПЕРФОРАТОРЫ СЕРИИ STORM – ЭТО НАДЕЖНЫЕ ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

STORM

WT-0170 | WT-0171

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	WT-0170	/	WT-0171
Тип перфоратора			прямой
Тип патрона			SDS+
Съемный патрон	нет		есть
Потребляемая мощность			1000 Вт
Сила удара			3.2 Дж
Количество ударов			0-5100 уд/мин
Количество оборотов холостого хода			0-1300 об/мин
Регулятор оборотов			есть, нажатием на кнопку
Режим удара			есть
Режим сверления			есть
Режим сверления с ударом			есть
Диаметр сверления бур: бетон			26 мм
Диаметр сверления коронка: бетон			68 мм
Диаметр сверления: сталь			13 мм
Диаметр сверления: дерево			32 мм
Длина сетевого кабеля			4 м
Рабочий момент предохранительной муфты			24Nm-28Nm

ПЕРФОРАТОР INTERTOOL WT-0171 ОСНАЩЕН БЫСТРОСЪЕМНЫМ ПАТРОНОМ

STORM

Быстрозъемная конструкция патрона позволяет значительно ускорить проведение работ в ситуациях, когда нужно часто переключаться между ударными и сверлильными работами. Достаточно просто сменить патрон, и вы готовы к нужному типу работ. Для этого в комплекте имеется дополнительный быстрозажимной патрон, позволяющий работать оснасткой с диаметром хвостовика **2-13 мм**.

В КОМПЛЕКТЕ



Также вы можете приобрести отдельно сменный патрон под артикулом **WT-0175**



НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

STORM




В новых перфораторах **INTERTOOL WT-0171** и **WT-0170** применяются пылезащищенные **подшипники типа RS**, ротор и статор покрыты термостойким лаком, что значительно повышает срок службы инструмента. Ротор дополнительно усилен армирующей нитью и установлен на подшипниках NSK (Япония). Перфораторы оснащены защитной муфтой, которая предохраняет инструмент от повреждения при заклинивании оснастки.



Также в комплект поставки входит ударопрочный пластиковый кейс с металлическими замками, который исключает повреждения инструмента при транспортировке.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

STORM

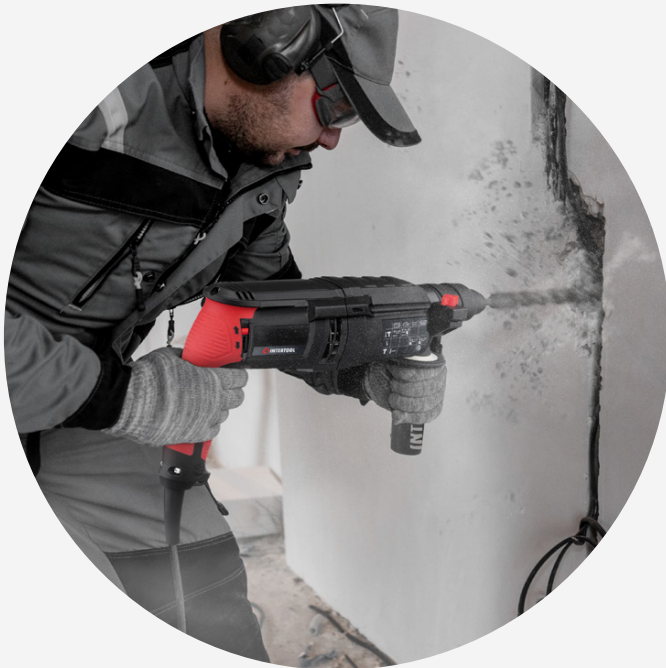

Мощность перфораторов **1000 Вт**, частота ударов до **5100 уд/мин** и сила удара **3.2 Дж** позволяют справляться с большим спектром задач, такими как: бурение отверстий при проведении монтажных работ, демонтаж старых конструкций, штробление кабель каналов и пр. Также перфораторы легко справляются с высверливанием отверстий корончатыми сверлами диаметром до **68 мм**.



Наличие трех режимов работы (удар, сверление, сверление с ударом), а также регулятор оборотов, встроенный в пусковую кнопку, делают их универсальными инструментами для различных типов работ:

- бурение отверстий в кирпиче, бетоне и прочих твердых поверхностях;
- сверление корончатыми сверлами кирпича, плитки, кафеля;
- сверление металла, древесины, пластика и других материалов;
- штробление и демонтаж;
- размешивание строительных смесей.

КОМФОРТ В РАБОТЕ

STORM



В комплект поставки двух перфораторов входит защитная смазка для хвостовиков оснастки, ее можно приобрести отдельно под артикулом **FS-8000**:

- при интенсивных нагрузках защищает патрон от перегрева и поломки;
- облегчает установку оснастки и препятствует деформации хвостовика;
- защищает патрон и оснастку от коррозии;
- продлевает срок службы патрона.



Прорезиненная рукоятка



Прорезиненная рукоятка

Инструменты удобны в работе и надежно лежат в руках благодаря прорезиненным эргономичным рукояткам. Металлический ограничитель позволяет легко делать отверстия необходимой глубины. Сетевой кабель с прорезиненной изоляцией не твердеет на морозе и имеет длину **4 метра**, что позволяет работать без удлинителя на достаточном расстоянии от розетки.

Переходи к нам
на сайт www.intertool.ua

Перейти